

KETERANGAN PEMBELIAN TEMPATAN - JKP KEMANTAN

RUJUKAN SEBUTHARGA : **MINDEF/DFA/FY2026/NAU/AF/LP/1043**

TARIKH TUTUP SEBUTHARGA : **22 - 10 - 2026 (KHAMIS, 08:00 PAGI)**

PETI PENERIMAAN SEBUTHARGA : **BOX (4)**

ALAMAT BARU: **BANGUNAN ARKIB, ARAS BAWAH,
KEMENTERIAN PERTAHANAN, BOLKIAH GARISON**

NAMA SYARIKAT

:

CAP SYARIKAT DAN TANDATANGAN

:

TEL PEMBEKAL :

FAX PEMBEKAL :

E-MAIL PEMBEKAL

:

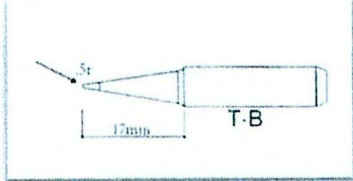
VENDOR ID PEMBEKAL

:

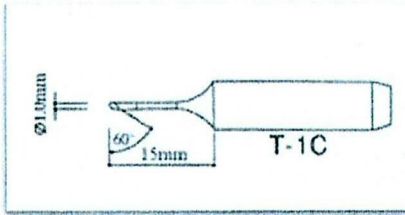
BIL	KETERANGAN BARANG	KTI	HARGA SATU (BND)	HARGA SEMUA (BND)	TEMPOH SAH HARGA (MINIMUM 180 HARI)	TEMPOH PENGHANTARAN	BUATAN NEGERI	LAIN-LAIN HAL
1	SOLDERING IRON TIPS 0.2MM, 0.5MM ROUND	04 EA						
2	SOLDERING IRON TIPS 0.1MM OBLIQUE	04 EA						
3	ST SOLDERING IRON HANDLE	02 EA						
4	PLUG	30 EA						
5	HEAT SHRINK TUBING	15 EA						
	(Sila rujuk Spesifikasi yang di sertakan)							
PERHATIAN: Perkara-perkara yang perlu (mandatori) di hadapkan sebelum tarikh tutup sebutharga : ☒ Katalog & Spesifikasi Teknikal mesti di sertakan untuk penilaian. ☐ Contoh Jika di dapati gagal, sebutharga tersebut tidak akan di pertimbangkan. PERINGATAN: Tidak dibenarkan menggunakan katalog Jabatanarah ini.								

JUMLAH SEMUA HARGA YANG DI TAWARKAN - ANGKA B\$ _____ DAN PERKATAAN: _____

PERMOHONAN PEMBELIAN YANG DIPOHONKAN MENGIKUT SPESIFIKASI

BIL	JENIS BARANG	PART NO	KUANTITI DIPOHONKAN	SPESIFIKASI	KEGUNAAN	CONTOH GAMBAR
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
1	SOLDERING TIPS 0.2 mm, 0.5 mm round	T-B	4	THE 0.5 MM ROUND SOLDERING TIP IS SUITABLE FOR GENERAL USE. THIS TIP IS ALREADY SMALL ENOUGH FOR COARSE SMD WORK AND ALSO HAS GOOD THERMAL CONDUCTIVITY. THE 0.2 MM TIPS ARE EVEN MORE TINED AND SUITABLE FOR THE FINEST WORK. KEEP IN MIND THAT TINED TIPS DO NOT PASS ON THE HEAT OF THE SOLDERING IRON AS WELL AS THICK TIPS.	TO REPLACE UNSERVICEABLE SOLDERING TIPS. FOR MAINTENANCE, REPAIR AND WORK ON ALL ELECTRICAL APPLICATION.	

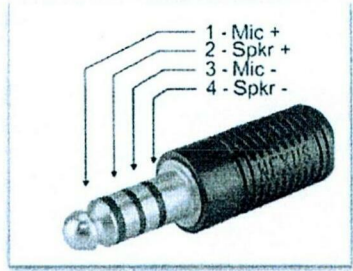
PERMOHONAN PEMBELIAN YANG DIPOHONKAN MENGIKUT SPESIFIKASI

BIL	JENIS BARANG	PART NO	KUANTITI DIPOHON KAN	SPESIFIKASI	KEGUNAAN	CONTOH GAMBAR
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
1	SOLDERING TIPS 1.0 MM OBLIQUE	T-1C	4	THE TIPS ARE FINE TIPS TO SOLDER WITH. BECAUSE THE CONTACT SURFACE WITH THE SOLDERING IS RELATIVELY LARGE, TIN FLOWS EASILY WITH THESE TIPS. THE 1.0 MM IS SUITABLE FOR FINE WORK..	TO REPLACE UNSERVICEABLE SOLDERING TIPS. FOR MAINTENANCE, REPAIR AND WORK ON ALL ELECTRICAL APPLICATION.	 T-1C

PERMOHONAN PEMBELIAN YANG DIPOHONKAN MENGIKUT SPESIFIKASI

BIL	JENIS BARANG	PART NO	KUANTITI DIPOHONKAN	SPESIFIKASI	KEGUNAAN	CONTOH GAMBAR
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
1	ST-80 SOLDERING IRON HANDLE	MPN ACF028460 (SP-80 or SKU 482584)	2	POWER RATING: 80 WATTS HEATER TYPE: HIGH-PERFORMANCE FOUR-CORE/QUAD-WIRE CERAMIC HEATER TEMPERATURE RANGE: 150°C - 480°C (302°F - 896°F) CONNECTION: 5-PIN FEMALE CONNECTOR VOLTAGE: 28VAC (HEATER VOLTAGE) DESIGN: ERGONOMIC, LIGHTWEIGHT, AND ESD SAFE	TO REPLACE UNSERVICEABLE SOLDERING IRON HANDLE FOR MAINTENANCE, REPAIR AND WORK ON ALL ELECTRICAL APPLICATION.	

PERMOHONAN PEMBELIAN YANG DIPOHONKAN MENGIKUT SPESIFIKASI

BIL	JENIS BARANG	PART NO	KUANTITI DIPOHONKAN	SPESIFIKASI	KEGUNAAN	CONTOH GAMBAR
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
1	PLUG	U-174/U	30	• SHAFT DIAMETER: 0.281 INCHES (7.1 MM) • NUMBER OF CONDUCTORS: 4 • CONTACT MATERIAL: ONE-PIECE NICKEL-PLATED BRASS • BODY MATERIAL: MOLDED RUGGED PLASTIC.	FOR REPAIR ON GENTEX HELMET AND DAVID CLARK HEADSET.	

PERMOHONAN PEMBELIAN YANG DIPOHONKAN MENGIKUT SPESIFIKASI

BIL	JENIS BARANG	PART NO	KUANTITI DIPOHONKAN	SPESIFIKASI	KEGUNAAN	CONTOH GAMBAR
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
1	HEAT SHRINK TUBING	481-1832	15	• SLEEVE DIAMETER : 24MM • COLOUR : BLACK • SHRUNK DIAMETER : 8MM • SHRINK RATIO : 3:1 • SLEEVE LENGTH : 1.2M • MATERIAL : POLYOLEFIN	FOR MAINTENANCE, REPAIR AND WORK ON DOWNLEAD AND EXTENSION LEAD.	